

九州研修所 令和5年度宿泊棟洗濯機・乾燥機調達業務
仕様書

1 業務概要

(1) 業務内容

- ①洗濯機・乾燥機及び乾燥機架台の調達
- ②宿泊棟各階ランドリー室への機器設置（既設配管・動力線への接続及び調整を含む）
- ③試運転

(2) 実施場所

福岡県北九州市八幡西区大浦3丁目8番1号

一般財団法人救急振興財団 救急救命九州研修所 宿泊棟各階ランドリー室

（各階ランドリー室の設置台数・設置場所については、別添参照）

(3) 工期

契約締結日から令和5年4月31日まで

（設置作業は4月10日から4月14日までとし、具体的な施工日は別途総務課担当者と調整するものとする。）

(4) 機材仕様詳細

①全自動洗濯機

- ・台数：19台
- ・寸法：横幅600mm × 高さ980mm × 奥行570mm
- ・本体重量：40kg程度
- ・洗濯容量：7kg程度
- ・消費電力：580W程度
- ・現行機器：AW7D5（東芝）

②衣類乾燥機

- ・台数：19台
- ・寸法：横幅650mm × 高さ650mm × 奥行530mm 19台
- ・本体重量：24kg程度
- ・乾燥容量：6kg程度
- ・消費電力：1220W程度
- ・現行機器：ED60C（東芝）

③乾燥機架台

- ・台数：19台
- ・寸法：横幅650mm × 高さ1300mm × 奥行500mm

※1 排水ドレンパンの寸法（内側寸法）は、横幅880mm × 奥行590mm

※2 現行機器はあくまで参考であり、各機器についてメーカー及び型番の指定は無い。
排水ドレンパンの寸法に合致するサイズのものであれば可とする。

※3 実際の取付け寸法、排水ドレン位置等の現場確認が必要な場合は、研修所担当者と日程調整をすること。

2 一般共通事項

(1) 施工条件

請負者は、仕様書及び借用資料を基に現地確認し作業に取り掛かること。

(2) 機材条件

- ① 工事に必要な機材の保証については、それぞれのメーカーによるものとする。
- ② 工事に必要な機材が生産終了している場合は、同規格の後継品または同等の性能を持った製品を使用するものとする。

(3) 施工上の欠陥等

検査時に発見された施工上の欠陥又は使用材料の不良により生じた故障箇所は、保証に基づき材料メーカーと修繕方法を検討し、検査の日から2箇月以内に無償で修理を完了すること。

(4) 工事費の精算

- ① 各項目の数量は請負者において調査検討、確認の上、見積をすること。別添工事内訳書は参考項目数量とし、貸与資料等と工事実数量が一致しない場合においても請負金額の増減精算はしないものとする。
- ② 現場での納まり取合い等の関係で、材料や工法を多少変更したり、あるいはこれらによる多少の数量の増減等軽微な変更がある場合は、発注者の指示によって行うこと。この場合における請負金額は増減しないものとする。

(5) 危険防止

- ① 工事実施に伴い火災及び騒音等を防止するため、安全管理計画書を作成し、予め発注者の承認を受けること。
- ② 現場内の火気の使用は原則として禁止する。喫煙は指定された場所で行うこと。

(6) 現状復旧の義務

請負者は、その他の既設物等に損傷を与えた場合、発注者の立会いのもと、その指示に従い請負者の負担において現状に復旧すること。

(7) 竣工検査

工事の完了後、発注者の立会いの上、竣工検査を行う。手直し及び残工事がある場合には、発注者の指定した期日までにそれらの工事を完了し、再検査を受けること。

(8) 解体材及び発生材等の処置

工事の過程でゴミ及び廃材等が生じた場合は生活環境に配慮して收容し、全て場外へ搬出すること。

(9) 研修所業務と近隣への配慮

研修所職員の業務及び研修生等の生活に支障を及ぼさないよう十分に配慮すること。

(10) 業務報告書

業務報告書は、以下の内容で1部提出すること。

- ① 業務完了届
- ② 工事記録写真

①設置状況



架台を設置して、洗濯機の上に乾燥機を取り付けている。

②洗濯機



全自動洗濯機（東芝 AW7D5） 19台
幅 60cm × 高さ 98cm × 奥行 57cm
本体重量 41 kg
洗濯容量 7kg
消費電力 580w





③乾燥機



衣類乾燥機（東芝 ED60C） 19台
幅 65cm × 高さ 65cm × 奥行 53cm
本体重量 24 kg
乾燥容量 6kg
消費電力 1220w

寮棟設置 洗濯乾燥機配置図

令和5年2月6日現在

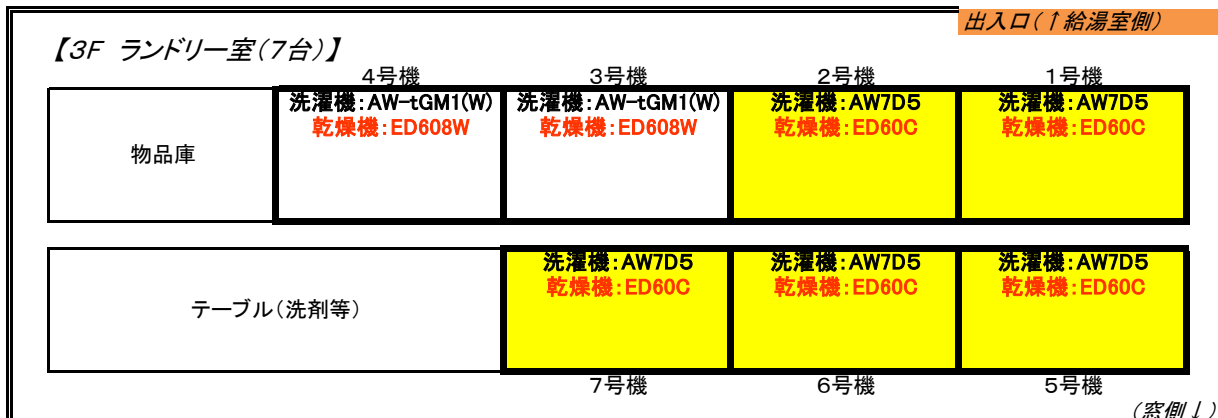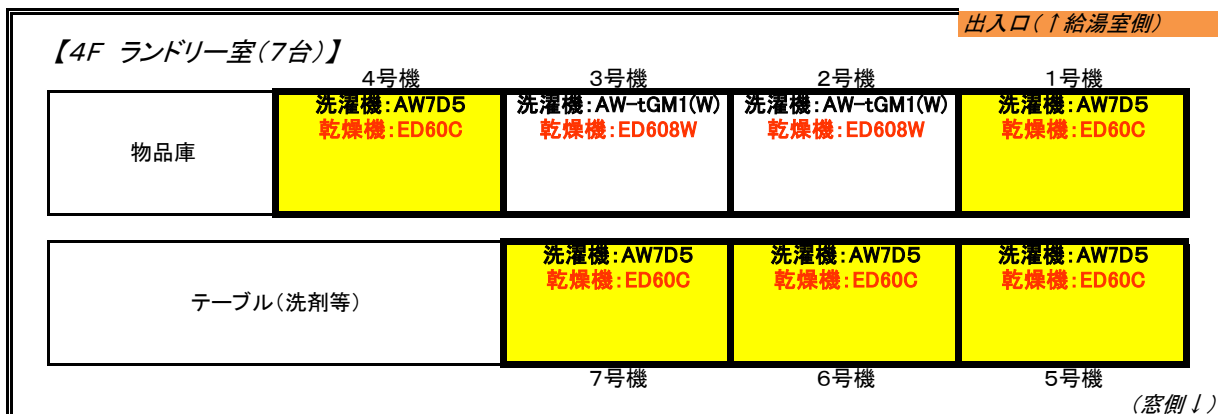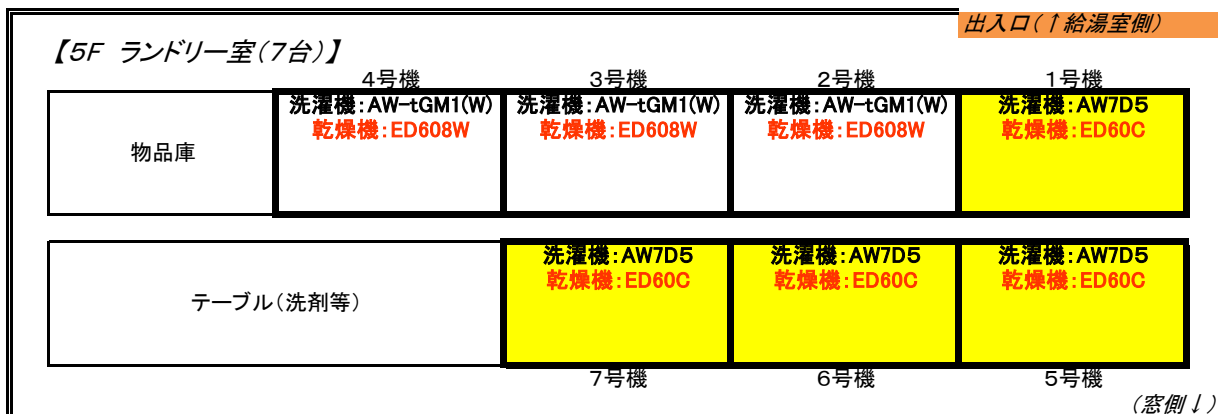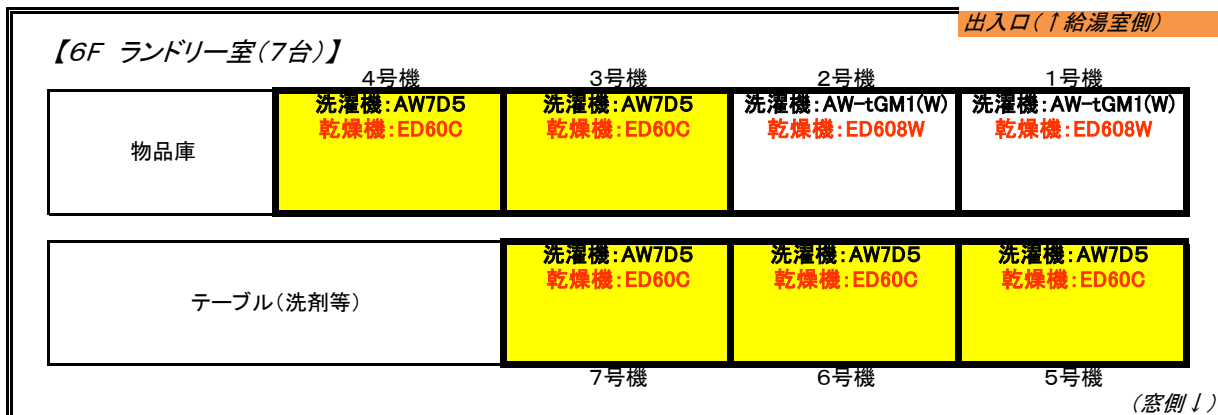

…令和5年度更新予定機器